



עגלת City Tour™ 2

הוראות שימוש וטיפול



משוק ע"י **דvron**

היצרן: Baby Jogger Co. USA אדרץ ייצור: סין

שם דגם ייצור: City Tour™ 2

היבואן: דvron בוא ויצוא בע"מ, א.ת. נ'וליס

טל: 511345241 ח.ג. www.davron.co.il 04-9966333

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
או קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלת מיועד ליד מגיל לידה עד למשקל 15 ק"ג.

אזהרה: ילדים מלידה עד ניל 6 חודשים יש להנמיך את משענת הגב למצב הנמוך ביותר.

אזהרה: אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.

אזהרה: אין להשאיר את ילך ללא השגחה.

אזהרה: אין לאפשר לילדים לשחק עם העגלת.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הנילון מהישג ידם של ילדים על מנת למנוע חנק.

אזהרה: השימוש בעגלת יעשה רק ע"י מבוגר שיודע לתפעל בדרך בטוחה את העגלת.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את ילך בעת פתיחה או קיפול של העגלת.

אזהרה: יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלת או בעת הוצאתו ממנה.

אזהרה: יש להשתמש בבלם העגלת תמיד כשהעהגלת עצרת.

אזהרה: יש להשתמש ברכזעת המותניים בשילוב עם רכזעת המפשעה.

אזהרה: יש לחגור את ילך בכל עת.

אזהרה: יש לוודא לפני השימוש שככל התקני הנעילה במצב נועל.

אזהרה: כל מטען המחויב לידיים או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלת יכול להשפיע על יציבות העגלת.

ازהרה: אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים או בירידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלתי בשימוש.

ازהרה: כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדיים.

ازהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להוציא את הילד. החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבדיקה.

ازהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.

ازהרה: אין להעמיס יותר מ-5 ק"ג בסל האחסון.

ازהרה: כל משקל נוסף שמנוח על ידיות העגלה או על סל האחסון משפיע על יציבות העגלה.

ازהרה: אין להשתמש בחALKI חילוף ואביזרים שלא אושרו ע"י הייצור או המפץ.

ازהרה: אין להשתמש בעגלה אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.

ازהרה: לפני השימוש יש לוודא שהתקני החיבור של מרכיב היישיבה מחוברים כיאות.

ازהרה: למניינת סכנת חנק אין לחת לילדן חלקים או משחקים עם חוטים.

ازהרה: חל איסור להעלות את העגלה במדרגות או במדרגות נעות.

ازהרה: יש להימנע מ מגע עם מיים. המלחות עלולה לגרום לחולודה.

ازהרה: אין להשתמש בעגלה בחוף הים.






ازהרה: יש להיות ערנים לגבי הסיכון של אש גליה ומקורות חום אחרים בקרבת העגלה כגון: תנורי חיים חשמליים, תנורי גז וכו'.

ازהרה: יש לנתקות ערנות מלאה במדרכות, שבילים ומעבר חצייה. לעולם אין להניח כי נהגי המכוניות רואים אתכם.

ازהרה: יש למנוע מהילד לעמוד בעגלה.

ازהרה: עגלה זו אינה מהוות תחליף לערישة או מיטה. אם ילדך צרייך לישון, יש להשכיבו בסל שכיבה מתאים, בערישת או במיטה.


היכרות עם העגלת:

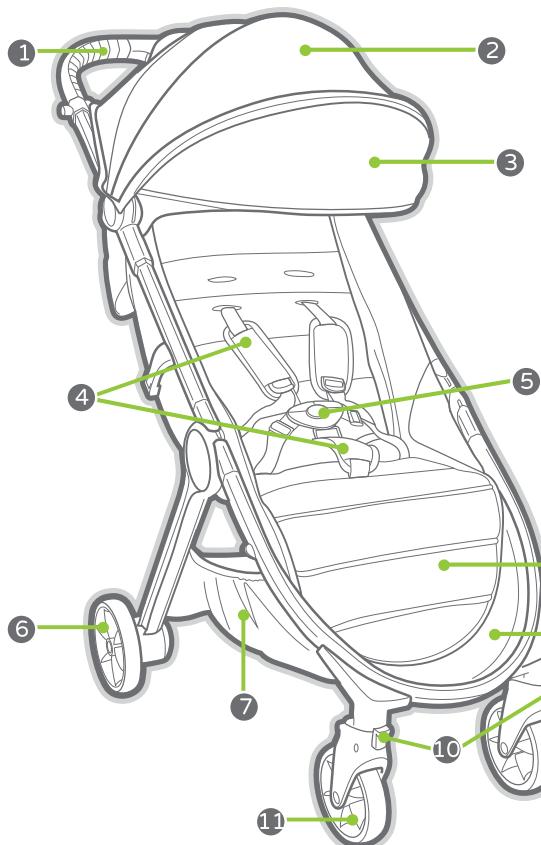


- | | | |
|--|---|--|
| 1. גלגל קדמי
לחצן שחרור הקיפול
לחצן קיפול
לחצן חניה
לחצן שחרור גלגל אחורי
לחצן שחרור גלגל קדמי
ידית נעילה אוטומטית | 6. גלגל אחורי
סל אחסון
מנק רגליים
תומך מנק הרגליים
נעילה / שחרור
גלגל מסתובב | 1. ידית אחיזה
גגון
תוספת הרחבות הגגון
כריות כסוי רצועות
הכתפיים והאברים
אבזם חירה |
|--|---|--|

פתיחת והרכבת העגלה:


תחליה יש להוציא את מסגרת העגלה מהאריזה ולהניח בצד את הנגלנים. יש לשחרר את ידית הנעילה של העגלה.

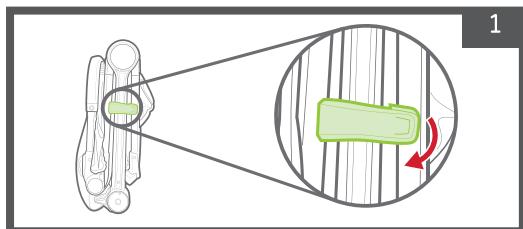

משוור את המסגרת הקדמית התחתונה והרחק מהרגליים האחוריים, הרם את מסגרת המושב האחורי מהרגליים האחוריות כלפי מעלה, פתח את הגנון כלפי מעלה, יש לפתח עד שכל החלקים יקבעו במקומם, ועד השמעו קליק הנעילה.

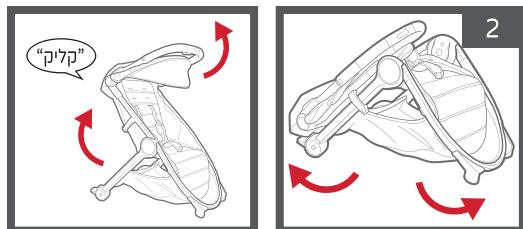

יש להניח את מסגרת העגלה על הרצפה במצב




אזהרה: לפני השימוש, יש לוודא שכל החלקים מהודקים ומאבטחים.

גנגלים קדמיים:


הרכבת הנגללים הקדמיים.


הצמד והכנס את הנганל הקדמי אל תוך החreira המיועד עד השמע קליק הנעילה.
יש לחזור על הפעולה עבורי הנגן הקדמי השני, יש למשוור בעדינות ולוודא שני הנגללים מהודקים במקומם.




הסרת הנגללים הקדמיים.

לחץ על כפתור שחרור הנגן הקדמי ובו זמניית משוור בעדינות את הנגן כלפי חזך.





על מנת לבטל את נעילת הנגלנים ולאפשר להם להסתובב, יש ללחוץ על ידית הנעילה כלפי מעלה.



נגלנים קדמיים מסתובבים.
לנעילת הנגלנים הקדמיים וקיבועם במקום, יש למשוך את ידית נעילת הנגלן כלפי מעלה.


אזהרה: יש לוודא כי הנגלנים הקדמיים נעולים בעת הושבה והוצאה הילך מהעגלה.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה בעת ריצה או החלקה למרות הנגלנים המסתובבים.

נגלנים אחוריים:


הרכבת הנגלנים האחוריים.

הצמד ו לחבר את הנגלן האחורי עם הפין אל החור המ מיועד במסגרת העגלה, עד השמע קליק הנעילה. יש לחזור על אותה פעולה עבור הנגלן האחורי השני.
יש לוודא שני הנגלנים מואבטחים על ידי משיכתם בעדינות.




הסרת הנגלנים האחוריים.

לחץ על כפתור שחרור הנגלן האחורי, ובו זמנייה משורטת את הנגלן כלפי חוץ.




לשחרור בלם אחורי -

יש להרים את הדושא כלפי מעלה.





לנעילת בלם אחורי -

יש ללחוץ על הדושא כלפי מעלה.



אזהרה: יש להפעיל את הבלם בכל פעם שהעגלת במצב עצירה, ובעת הושבה והוצאת הילד מהעגלת.

גנון:



הרחבת הגנן - הרחבה נמצאת מתחת לגנון, יש למשוך אותה החוצה עד הסוף.

לקיים הרחבה - יש לדחוף אותה מתחת לגנון.



לפתיחה - יש למשוך את הגנן קדימה.

לסירה - יש לדחוף אחורה.

התאמת רצועות הכתפיים:

אזהרה: יש לוודא תמיד כי רצועות הבטיחות מתחזות ומהודקות כדי להימנע מנפילה ופצעה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברכוזות כתפיים ומותנים בשילוב עם רצועת המפשעה ולהשתמש תמיד בכל 5 נקודות החגירה.



הכנס מחדש את מעצור הרצועה לחגירות המתאים לגובה כתפיו של ילך.


העבר אותו צדראה דרך ריפוד ושלדת המושב. יש למשוך את הרצועה ולוואד א כי המעצור פועל והרצועה מאבוטחת. יש לחזור על אותה פעולה עבורה הצד השני.

התאמת גובה רצועות הבטיחות.

יש לשחרר את רצועות ההידוק בחלקו האחורי של המושב, לפתח את הכיס, לאטאר את מעצור הרצועה מפלסטיק. סובב את המעצור והעבר אותו דרך שלדת המושב והריפוד.

התאמת אורך רצועות הבטיחות.


החלק את כיסוי הרצואה כלפי מעלה כדי לחסוף את מתאם הפלסטי של הרצואה.



3


הרחבה או הידוק הרצואה.

החזק את מתאם הפלסטי ומשוור ברצואה על מנת להרחיב או להדק אותה.




4


שימוש ברצועות הבטיחות:



3



2



1

שחרור הרצועות.

יש ללחוץ על הכפתור במרכז אבזם המפשעה ולשחרר את הרצועות.

הכנס את לשוניות רצועות הכתפיים והמותניים המחברות אל שני צידי אבזם המפשעה.


סירה רצועות הבטיחות. הכנס את שתי הלשוניות של רצועות המותניים אל תוך האבזמים ברצועות הכתפיים.

כיווןן משענת הנב:

אזהרה: יש לוודא כי בעת כיווןן מושב העגלה, ראשו, ידיו ורגליו של ילך לא נוגעים בחלקים הנעים ומסגרת העגלה.


מצבי משענת הנב.

יש לתפוס את התופסן מאחורי משענת הנב ולהחליק אותו כלפי מטה למנח הרצוי.






1

יש למשוך את משענת הנגב כלפי מטה בשני הצדדים כדי להתאים את המנחה והמשענת לתופסן. כדי להעלות את המשענת יש לחזור על כל השלבים בסדר הפוך.

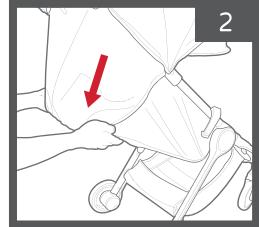

כיוון מוצבי מנה הרגליים:



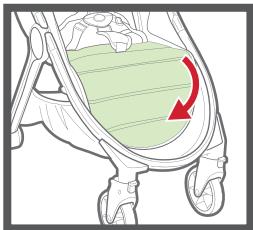


מצבי משענת הרגליים.


הרם את מנה הרגליים בעוררת הידית בתחתית המנחה וייצב אותו למעלה. כדי להנמיך את התומך, משוך את ידית השחרור בחלק התיכון ודחוף אותו למטה.

הסרת סל האחסון:

בתחתית העגלת, יש לפתחו את חיבורו הסל בחלק האחורי של העגלת.



משוך את סל האחסון מזווית התליה בחלק של מנה הרגליים ע"מ להסיר את הסל ממסגרת העגלת.




יש לפתחו את שתי התיקתקים בחזית העגלת.

הרם והסר את חיבורו הסל בחלק האחורי של העגלת, בחלק האחורי של העגלת,


קיפול העגלת:

לתשומת ליבך: לפני הקיפול יש להוציא את הילד מהעגלת, יש לוודא כי סל האחסון ריק.


קפל את מסגרת
העגלת העליונה
כפוי מטה
למסגרת העגלת
התחתונה.




החלק את לחץ
שחרור הקיפול והחזק
אותו, לחץ על כפטור
הקיפול בידית האחיזה
וקפל את מסגרת
העגלת קדימה.




יש לוודא שידית
הנעילה סגורה
במיקומה.




משור בעדינות כלפי
מעלה את ידית
הרצועה על המושב
והעגלת תתקפל.




הסרת הריפוד:




פתח את רצועת
ההידוק מתחת
להתרmicת מנה הרגליים.




פתח את שני ההידוקים
 מתחת למושב.



פתח את רצועת הקשירה
בתחתית המושב ומשור
אותה דרך טבעות החיבור.



בחלק העליון של המושב משור והסר את הריפוד
מהחריצים במסגרת העגלת.



שחרר אתSSH רצועות
החיזוק בגב המושב.

אזהרה: ודא כי כל החיבורים סגנורים כראוי כאשר מתבצע חיבור מחדש של بد המושב.

ניקיון ותחזוקה:

דנים לגביה העגלה:

- כדי לשמר על תקינות העגלה לאורך זמן יש לבדוק אותה מעת לעת.
- תקופתית יש לבדוק את העגלה ולודא שמסגרת העגלה והחלקים המתקפלים במצב טוב, שאין ציל חריקה או מתח וקושי בקייפול, אחרת יש לתקן.
- תקופתית, יש לנוקות את העגלה עם מטלית להחה ולייבש עם מטלית יבשה על מנת למנוע היווצרות חולודה. אין להשתמש בחומר ניקוי או חומר הלבנה.
- אין לאחסן את העגלה בחוץ, חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי של הריפוד והצמיגים.
- כאשר העגלה אינה בשימוש יש לאחסנה במקום יבש וموצל. לפני האחסנה יש לוודא שהיא יבשה, כולל הנגן.
- יש לאחסן את העגלה במקום בטוח ללא גישה לילדים.
- אין להניח חפצים כבדים על גבי העגלה.
- אין להסיר, לפרק או לשנות כל חלק של מנגן קייפול המושב או הבלמים.
- אין לאחסן את העגלה ליד מקור ישיר של חום ואש.

דנים לגביה ריפוד העגלה:

- ניתן לנגב בעזרת מטלית להחה, מים קרמים וסבון עדין. במקרה הצורך ניתן להסיר את הריפוד.
- יש לוודא כי מסירים את הלוח הקשיח במשענת הגב ומסגרת המתכת לפני הכביסה.
- ניתן לכבסם במכונת כביסה, במים קרמים ובתוכנית עדינה ללא שחיטה, אין ליבש במיבש כביסה,
- אין להשתמש בחומר הלבנה, אין לנגץ ואין לחתת לניקוי יבש.
- במידה וצריך להחליף את הריפוד יש לפנות ליבואן או המפייז בלבד.

דנים לגביה פלסטיק / חלקי מתכת:

- יש לנגב בעזרת סבון עדין ומים חמימים.
- אין להסיר, לפרק או לשנות כל חלק של מנגן קייפול המושב או הבלמים.

דנים לגביה טיפול בnalglams:

- יש לשמר על הנגללים נקיים מאבק ולכלוך.
- ניתן לנוקות את הנגללים באמצעות מטלית להחה, ולייבשם לחЛОוטן בעזרת מגבה רכה או بد.

